



雨水流出抑制施設

Product

雨水貯留浸透製品カタログ

Catalog

人と自然が豊かに共生できる
環境を創りたい…

雨水貯留浸透製品工業会

<http://www.rsima.org/>

雨水貯留浸透製品工業会は、 雨水流出抑制と水環境保全を目指します。

近年の環境問題は多くの課題があります。

中でも雨水対策は、自然環境保全の上からも強力に推進する必要があります。

わが工業会は関係諸官庁、自治体、諸団体のご指導、ご協力を得ながら

製品の品揃えと規格化、システム化されたトータル設計を図り、

全国に雨水貯留浸透製品の普及を目指しております。

シントーホール 35,40,45,50,60

- 住宅用として雨水が効率よく地中に浸透します。
- ビル、マンション、集会所等中規模施設に最適です。
- 豊富な部材による高さ調節が可能。
- パイプとの組み合わせにより、より効果的なシステムが構築できます。

名称	内径 (mm)	記号	
シントーホール	35	350	SH35
	40	400	SH40
	45	450	SH45
	50	500	SH50
	50	500	SH50
	60	600	SH60




シントー側溝

- 従来の側溝としての排水機能に加えて、雨水の流出抑制効果が得られます。
- 他の雨水対策施設の容量を縮小できます。
- 勾配自在側溝、円形側溝にも対応できます。(ご相談下さい。)
- JIS規格に合わせた品揃え。

名称	内径 (mm)	記号	
シントー側溝	250	250×250	SS25
	300A	300×300	SS30A
	300B	300×400	SS30B
	300C	300×500	SS30C
	400A	400×400	SS40A
	400B	400×500	SS40B
	500A	500×500	SS50A
	500B	500×600	SS50B

シントー側溝
(底面・側面フィルタータイプ)

シントー側溝
(側面フィルタータイプ)

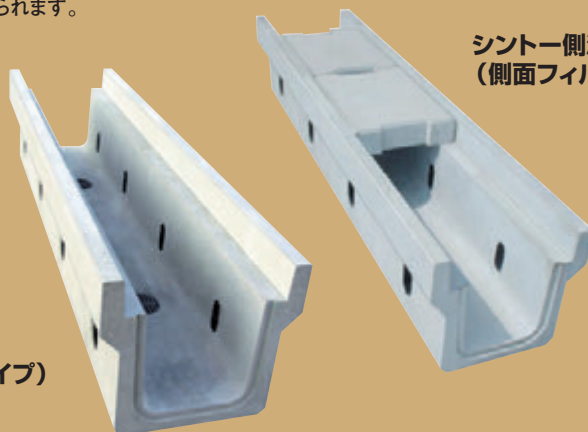

製品特長

- 多孔式により目詰まりを防止、浸透効果は半永久的。
- 多孔式であっても強度が低下せず、軽量化が図れます。
- 多孔式により碎石層の洗浄等が容易で浸透機能の回復が図れます。
- 軽量化による施工性の向上。

豊富な品揃え

宅内用

- シントーホール35,40

中規模住宅用

- シントーホール45,50,60

大規模住宅、公園、工場、学校用

- シントーホール90,120,150

調整地の代替施設に

- シントーボックス

私道、工場内道路、駐車場に

- シントーホール角45,50,60

- シントー側溝

その他シントー鉄蓋、フィルター、透水シート等、あらゆる現場に対応する業界唯一のトータルな品揃え。

シントーホール 90,120,150

- 施設の1箇所当たりの雨水貯留量が大きく宅地内、特に工場、公共施設、公園等において有効です。
- 縦に深く設置できるので、透水性の良い地層で有効に機能します。

名称	内径 (mm)	記号
シントーホール 90	900	SH90
シントーホール 120	1200	SH120
シントーホール 150	1500	SH150



シントーホール角 45,50,60

- 私道、工場内道路、駐車場に最適。
- 側溝、トレンチ等の組み合わせにより、効果的なシステムが構築できます。

名称	内径 (mm)	記号
シントーホール角 45	450×450	SHK45
シントーホール角 50	500×500	SHK50
シントーホール角 60	600×600	SHK60



シントーボックス

- 調整地の代替施設となり、土地の有効利用ができます。
- 大容量の貯留及び浸透が可能です。

名称	呼び寸法 (mm)	記号
シントーボックス	900×900	SB90×90
	1000×1200	SB100×120
	1200×1200	SB120×120
	1200×1500	SB120×150
	1500×1500	SB150×150
	1500×2000	SB150×200
	1800×1800	SB180×180
	2000×2000	SB200×200
	2500×2500	SB250×250

受注生産



当工業会のシントー製品は、
(社) 雨水貯留浸透技術協会の認定を取得しております。



シントーホール丸 35,40,45,50,60
90,120,150
シントーホール角 45,50,60
(シントー鉄蓋含む)




シントー側溝 250
300A,300B,300C
400A,400B
500A,500B
(側面フィルター付、底面・側面フィルター付)

シトール鉄蓋

シトールホール 35~60用 シトールホール角 45~60用

- 最適化構造で取り付けた緩衝剤がガタツキを防止。
- 渦巻き状に配列した長尺状の突起と集水孔、及び蓋表面の緩やかな斜面が雨水の流れを形成する表面デザイン。
- 表面デザインと一体化した吊穴方式。



シトールホール 90~150用

- 勾配受によりガタツキを防止。
- 自動錠による浮上の防止、不法投棄防止機能付き。
- 蓋裏蝶番による180度垂直回転、360度水平旋回方式。
- オプション取り付け可能な受枠で、機能アップに対応。



付属部品

側面フィルター



- ネット形状で目詰まりを防止します。

浸透用底板フィルター



側溝用底面フィルター

