


# ニューレック調整リング・パッキン

**超軽量、手作業可能で割れにくい**

## 特長

- **素材** 再生プラスチックに骨材+αの新素材ニューレックレック製で耐荷重 T-25 をクリアしました。
- **軽量** コンクリート比 1/3と軽量で重機を必要としません。
- **施工性** シール材使用の乾式工法ですので工事の省力化や、地盤高変更時の取換え工事が簡単に行えます。
- **経済性** 工期の短縮によるコストの縮減が可能です。
- **耐久性** コンクリート製のひび割れ、破損腐食がありません。

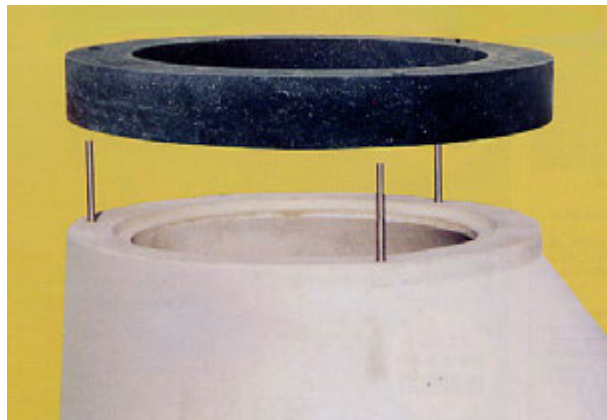

## 【施工手順】



① プチルテープ又は、シールを装着する。



② プラ調整リングを乗せる



③ プラパッキンを乗せる場合はシール剤を塗布する。



④ プラパッキンセット完了。



⑤ 鉄蓋枠裏面にプチルテープ又は、シールを装着する。



⑥ 鉄蓋を乗せて完了。

## 品揃え(サイズ)

品名	記号	有効高	重量	品名	記号	有効高	重量
調整リング	RCR-50	50mm	19.0	調整パッキン	RCP-40	40mm	14.0
"	RCR-100	100mm	29.0	"	RCP-50	50mm	18.0
"	RCR-150	150mm	48.0	"	RCP-100	100mm	28.0
調整パッキン	RCP-10	10mm	2.8	傾斜パッキン	KCP-10/20	10/20mm	5.0
"	RCP-15	15mm	5.0	"	KCP-10/30	10/30mm	7.0
"	RCP-20	20mm	7.0	"	KCP-10/40	10/40mm	9.0
"	RCP-30	30mm	10.0				



エバタ株式会社  
〒125-0041 東京都葛飾区東金町 1-38-2

営業部 TEL 03-3600-1522

販売代理店